

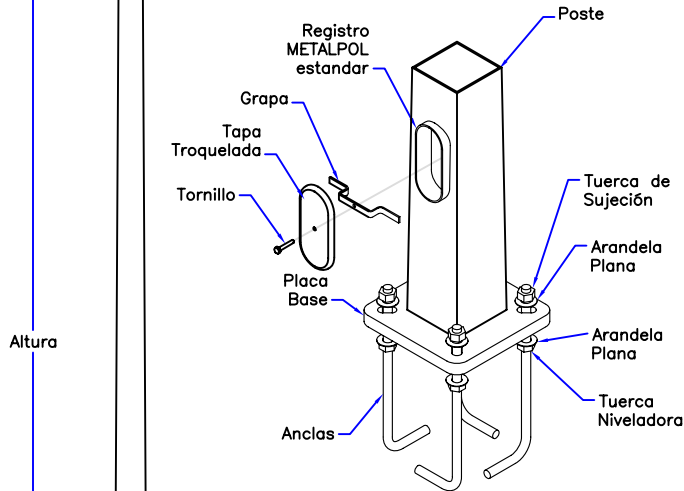
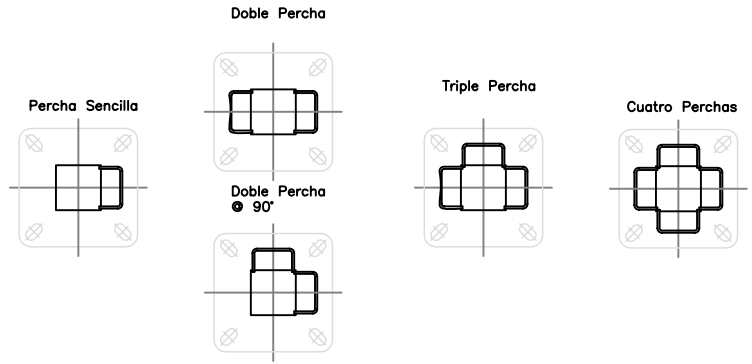
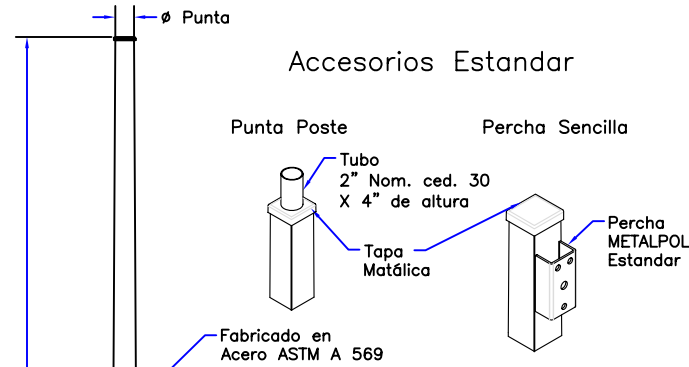


Postes Cónico Cuadrados

Distribución de Perchas




Detalle 1

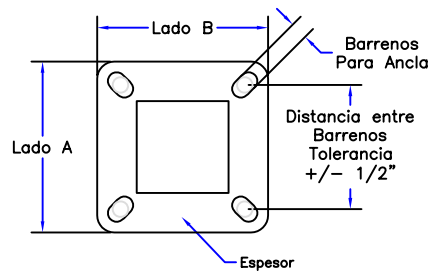

Diseño	Catalogo	Cuerpo del Poste				Placa Base				
		Base	Punta	Altura	Calibre	Lado A	Lado B	Espesor	Dist/Barr	B P/Ancias
Medio	3 - mp cu - 4.0	4.00 " x 2.92 " x	3 m.	12 USG	10 " x 10 " x	5/8 "	7 1/2 "	3/4 "		
Robusto	3 - mp cu - 4.5	4.50 " x 3.42 " x	3 m.	12 USG	10 " x 10 " x	5/8 "	7 1/2 "	3/4 "		
Medio	3.5 - mp cu - 4.3	4.25 " x 2.99 " x	3.5 m.	12 USG	10 " x 10 " x	5/8 "	7 1/2 "	3/4 "		
Robusto	3.5 - mp cu - 4.8	4.75 " x 3.49 " x	3.5 m.	12 USG	10 " x 10 " x	5/8 "	7 1/2 "	3/4 "		
Medio	4 - mp cu - 4.4	4.40 " x 2.96 " x	4 m.	12 USG	10 " x 10 " x	5/8 "	7 1/2 "	3/4 "		
Robusto	4 - mp cu - 4.7	4.65 " x 3.21 " x	4 m.	12 USG	10 " x 10 " x	5/8 "	7 1/2 "	3/4 "		
Medio	4.5 - mp cu - 4.6	4.58 " x 2.95 " x	4.5 m.	12 USG	10 " x 10 " x	5/8 "	7 1/2 "	3/4 "		
Robusto	4.5 - mp cu - 4.8	4.82 " x 3.20 " x	4.5 m.	12 USG	10 " x 10 " x	5/8 "	7 1/2 "	3/4 "		
Medio	5 - mp cu - 4.8	4.75 " x 2.95 " x	5 m.	12 USG	10 " x 10 " x	5/8 "	7 1/2 "	3/4 "		
Robusto	5 - mp cu - 5.0	5.00 " x 3.20 " x	5 m.	12 USG	10 " x 10 " x	5/8 "	7 1/2 "	3/4 "		
Medio	5.5 - mp cu - 4.9	4.93 " x 2.94 " x	5.5 m.	12 USG	10 " x 10 " x	5/8 "	7 1/2 "	3/4 "		
Robusto	5.5 - mp cu - 5.2	5.17 " x 3.19 " x	5.5 m.	12 USG	10 " x 10 " x	5/8 "	7 1/2 "	3/4 "		
Medio	6 - mp cu - 5.1	5.10 " x 2.93 " x	6 m.	11 USG	11 " x 11 " x	3/4 "	7 1/2 "	3/4 "		
Robusto	6 - mp cu - 5.6	5.60 " x 3.43 " x	6 m.	11 USG	11 " x 11 " x	3/4 "	7 1/2 "	3/4 "		
Medio	6.5 - mp cu - 5.3	5.28 " x 2.93 " x	6.5 m.	11 USG	11 " x 11 " x	3/4 "	7 1/2 "	3/4 "		
Robusto	6.5 - mp cu - 5.8	5.77 " x 3.42 " x	6.5 m.	11 USG	11 " x 11 " x	3/4 "	7 1/2 "	3/4 "		
Medio	7 - mp cu - 5.5	5.45 " x 2.92 " x	7 m.	11 USG	11 " x 11 " x	3/4 "	7 1/2 "	3/4 "		
Robusto	7 - mp cu - 6.0	5.95 " x 3.42 " x	7 m.	11 USG	11 " x 11 " x	3/4 "	7 1/2 "	3/4 "		
Medio	7.5 - mp cu - 5.6	5.63 " x 2.92 " x	7.5 m.	11 USG	11 " x 11 " x	3/4 "	7 1/2 "	3/4 "		
Robusto	7.5 - mp cu - 6.1	6.12 " x 3.41 " x	7.5 m.	11 USG	11 " x 11 " x	3/4 "	7 1/2 "	3/4 "		
Medio	8 - mp cu - 5.8	5.80 " x 2.91 " x	8 m.	11 USG	11 " x 11 " x	3/4 "	7 1/2 "	3/4 "		
Robusto	8 - mp cu - 6.6	6.55 " x 3.66 " x	8 m.	11 USG	12 " x 12 " x	3/4 "	9 1/4 "	3/4 "		
Medio	9 - mp cu - 6.0	5.98 " x 2.73 " x	9 m.	11 USG	12 " x 12 " x	3/4 "	9 1/4 "	1 "		
Robusto	9 - mp cu - 6.7	6.72 " x 3.47 " x	9 m.	11 USG	12 " x 12 " x	3/4 "	9 1/4 "	1 "		
Robusto	10 - mp cu - 7.0	7.00 " x 3.39 " x	10 m.	11 USG	12 " x 12 " x	1 "	10 "	1 "		
Robusto	11 - mp cu - 7.5	7.50 " x 3.53 " x	11 m.	11 USG	13 " x 13 " x	1 "	10 "	1 "		
Robusto	12 - mp cu - 7.9	7.85 " x 3.52 " x	12 m.	11 USG	14 " x 14 " x	1 "	13 1/8 "	1 "		

Especificación:

Poste Cónico Cuadrados, fabricados en una sola sección con un solo cordón de soldadura y penetración mínima de 80% bajo el proceso GMAW, y cumple con los requerimientos de AWS D 1.1. 2006, garantizando de esta manera la uniformidad, fusión y penetración indicada en este código, evitando los defectos de discontinuidad, porosidad, socavado, falta de fusión y falta de penetración.
Sin anillos o cartabones en la placa base.
Libre de marcas como tableteo, pandeamiento, torcimiento o golpes.



METALPOL